

PATENT COOPERATION TREATY

PCT

NOTIFICATION OF ELECTION

(PCT Rule 61.2)

From the INTERNATIONAL BUREAU

To:

Assistant Commissioner for Patents
 United States Patent and Trademark
 Office
 Box PCT
 Washington, D.C. 20231
 ETATS-UNIS D'AMERIQUE

in its capacity as elected Office

Date of mailing (day/month/year) 28 July 2000 (28.07.00)	
International application No. PCT/JP99/07374	Applicant's or agent's file reference 99-048-PCT
International filing date (day/month/year) 28 December 1999 (28.12.99)	Priority date (day/month/year) 28 December 1998 (28.12.98)
Applicant YAMABOSHI, Hiroki et al	

1. The designated Office is hereby notified of its election made:

☒ in the demand filed with the International Preliminary Examining Authority on:
 07 July 2000 (07.07.00)

☐ in a notice effecting later election filed with the International Bureau on:

2. The election ☒ was
☐ was not

made before the expiration of 19 months from the priority date or, where Rule 32 applies, within the time limit under Rule 32.2(b).

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland Facsimile No.: (41-22) 740.14.35	Authorized officer Christelle Croci Telephone No.: (41-22) 338.83.38
---	--

47
Translation

PATENT COOPERATION TREATY

PCT

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

Applicant's or agent's file reference 99-048-PCT	FOR FURTHER ACTION See Notification of Transmittal of International Preliminary Examination Report (Form PCT/IPEA/416)	
International application No. PCT/JP99/07374	International filing date (day/month/year) 28 December 1999 (28.12.99)	Priority date (day/month/year) 28 December 1998 (28.12.98)
International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC C11D 11/00, 11/02, 17/06, B01J 2/04		
Applicant KAO CORPORATION		

- This international preliminary examination report has been prepared by this International Preliminary Examining Authority and is transmitted to the applicant according to Article 36.
- This REPORT consists of a total of 4 sheets, including this cover sheet.
☐ This report is also accompanied by ANNEXES, i.e., sheets of the description, claims and/or drawings which have been amended and are the basis for this report and/or sheets containing rectifications made before this Authority (see Rule 70.16 and Section 607 of the Administrative Instructions under the PCT).
These annexes consist of a total of _____ sheets.

- This report contains indications relating to the following items:

- I ☒ Basis of the report
- II ☐ Priority
- III ☐ Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability
- IV ☐ Lack of unity of invention
- V ☒ Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement
- VI ☐ Certain documents cited
- VII ☐ Certain defects in the international application
- VIII ☐ Certain observations on the international application

Date of submission of the demand 07 July 2000 (07.07.00)	Date of completion of this report 22 January 2001 (22.01.2001)
Name and mailing address of the IPEA/JP	Authorized officer
Facsimile No.	Telephone No.

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.

PCT/JP99/07374

I. Basis of the report

1. With regard to the elements of the international application:*

- ☒ the international application as originally filed
- ☐ the description:
pages _____, as originally filed
pages _____, filed with the demand
pages _____, filed with the letter of _____
- ☐ the claims:
pages _____, as originally filed
pages _____, as amended (together with any statement under Article 19
pages _____, filed with the demand
pages _____, filed with the letter of _____
- ☐ the drawings:
pages _____, as originally filed
pages _____, filed with the demand
pages _____, filed with the letter of _____
- ☐ the sequence listing part of the description:
pages _____, as originally filed
pages _____, filed with the demand
pages _____, filed with the letter of _____

2. With regard to the language, all the elements marked above were available or furnished to this Authority in the language in which the international application was filed, unless otherwise indicated under this item.
These elements were available or furnished to this Authority in the following language _____ which is:

- ☐ the language of a translation furnished for the purposes of international search (under Rule 23.1(b)).
- ☐ the language of publication of the international application (under Rule 48.3(b)).
- ☐ the language of the translation furnished for the purposes of international preliminary examination (under Rule 55.2 and/or 55.3).

3. With regard to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the international application, the international preliminary examination was carried out on the basis of the sequence listing:

- ☐ contained in the international application in written form.
- ☐ filed together with the international application in computer readable form.
- ☐ furnished subsequently to this Authority in written form.
- ☐ furnished subsequently to this Authority in computer readable form.
- ☐ The statement that the subsequently furnished written sequence listing does not go beyond the disclosure in the international application as filed has been furnished.
- ☐ The statement that the information recorded in computer readable form is identical to the written sequence listing has been furnished.

4. ☐ The amendments have resulted in the cancellation of:

- ☐ the description, pages _____
- ☐ the claims, Nos. _____
- ☐ the drawings, sheets/fig _____

5. ☐ This report has been established as if (some of) the amendments had not been made, since they have been considered to go beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).**

* Replacement sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred to in this report as "originally filed" and are not annexed to this report since they do not contain amendments (Rule 70.16 and 70.17).

** Any replacement sheet containing such amendments must be referred to under item 1 and annexed to this report.

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.

PC P 99/07374

V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement

1. Statement			
Novelty (N)	Claims	1-6	YES
	Claims		NO
Inventive step (IS)	Claims		YES
	Claims	1-6	NO
Industrial applicability (IA)	Claims	1-6	YES
	Claims		NO

2. Citations and explanations

Documents

- Document 1: US, 4547352, A (Capital City Products Company), 15 October 1985 (15.10.85) & US, 4412978, A
- Document 2: GB, 2097419, A (Colgate-Palmolive Company), 3 November 1982 (03.11.82) & JP, 57-159898, A & BE, 892283, A & FR, 2500475, A1 & DE, 3206265, A1
- Document 3: EP, 0221776, A2 (Unilever NV), 13 June 1987 (13.06.87) & JP, 62-112697, A & AU, 8664469, A & US, 4900466, A
- Document 4: GB, 2095274, A (Colgate-Palmolive Company), 29 September 1982 (29.09.82) & JP, 57-173000, A & BE, 892282, A & FR, 2500474, A1 & DE, 3206379, A1 & US, 5024778, A & US, 5080820, A

Document 1 was cited in the written opinion;
Documents 2-4 are cited in the international search report.

Explanation

Claims 1-6

Claims 1-6 do not involve an inventive step, in the light of Documents 1-4.

Document 1 discloses a process for increasing the carrying capacity of granules by bringing water-soluble carrier granules for a surfactant or the like into contact with water and damaging the surface thereof, etc. (see Document 1, abstract, claims and examples). The forms of granular starting material used in the invention of the present application are known within the art as granules for carrying surfactants or the like, as disclosed in Documents 2-4; and a person skilled in the art could easily conceive of applying a treatment disclosed in Document 1 in order to increase the carrying capacity of said known granular forms wherein the surface contains a water-soluble component. Making detergents by mixing carrier granules and a surfactant, with the surfactant in the liquid state, is also known within the art, as disclosed in Document 1-4.

Therefore, Claims 1-6 do not involve an inventive step, in the light of Documents 1-4.

E P



P C T

国際調査報告

(法8条、法施行規則第40、41条)
〔PCT18条、PCT規則43、44〕

出願人又は代理人 の書類記号 99-048-PCT	今後の手続きについては、国際調査報告の送付通知様式(PCT/ISA/220)及び下記5を参照すること。	
国際出願番号 PCT/JP99/07374	国際出願日 (日.月.年) 28.12.99	優先日 (日.月.年) 28.12.98
出願人(氏名又は名称) 花王株式会社		

国際調査機関が作成したこの国際調査報告を法施行規則第41条(PCT18条)の規定に従い出願人に送付する。
この写しは国際事務局にも送付される。

この国際調査報告は、全部で 3 ページである。

☐ この調査報告に引用された先行技術文献の写しも添付されている。

1. 国際調査報告の基礎

a. 言語は、下記に示す場合を除くほか、この国際出願がされたものに基づき国際調査を行った。

☐ この国際調査機関に提出された国際出願の翻訳文に基づき国際調査を行った。

b. この国際出願は、ヌクレオチド又はアミノ酸配列を含んでおり、次の配列表に基づき国際調査を行った。

☐ この国際出願に含まれる書面による配列表

☐ この国際出願と共に提出されたフレキシブルディスクによる配列表

☐ 出願後に、この国際調査機関に提出された書面による配列表

☐ 出願後に、この国際調査機関に提出されたフレキシブルディスクによる配列表

☐ 出願後に提出した書面による配列表が出願時における国際出願の開示の範囲を超える事項を含まない旨の陳述書の提出があった。

☐ 書面による配列表に記載した配列とフレキシブルディスクによる配列表に記載した配列が同一である旨の陳述書の提出があった。

2. ☐ 請求の範囲の一部の調査ができない(第I欄参照)。

3. ☐ 発明の単一性が欠如している(第II欄参照)。

4. 発明の名称は ☒ 出願人が提出したものを承認する。

☐ 次に示すように国際調査機関が作成した。

5. 要約は ☒ 出願人が提出したものを承認する。

☐ 第III欄に示されているように、法施行規則第47条(PCT規則38.2(b))の規定により国際調査機関が作成した。出願人は、この国際調査報告の発送の日から1カ月以内にこの国際調査機関に意見を提出することができる。

6. 要約書とともに公表される図は、

第 2 図とする。 ☐ 出願人が示したとおりである。

☐ なし

☒ 出願人は図を示さなかった。

☐ 本図は発明の特徴を一層よく表している。

A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl⁷ C11D11/00, C11D11/02, C11D17/06, B01J2/04

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl⁷ C11D11/00, C11D11/02, C11D17/06

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)

C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
X	WO, 94/09109, A1 (HENKEL KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF AKTIEN), 28. April 1994 (28. 04. 94), 特許請求の範囲 (特に請求の範囲14-16, 23, 24), 12頁8行~13頁22行, 59頁実施例6など, & JP, 8-502309, A & US, 5591707, A & EP, 663946, A1	1-6
Y	WO, 92/05849, A1 (HENKEL KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF AKTIEN), 16. April 1992 (16. 04. 92), 特許請求の範囲 (特に請求の範囲7, 8) & JP, 6-501415, A & EP, 550508, A1 & DE, 4030688, A1	1-6
Y	JP, 63-275699, A (花王株式会社), 14. 11月. 1988 (14. 11. 88), 特許請求の範囲など, (ファミリーなし)	1-6

☒ C欄の続きにも文献が列挙されている。☐ パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリー

「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの

「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの

「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す)

「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献

「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの

「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの

「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの

「&」同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

16. 03. 00

国際調査報告の発送日

23.03.00

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁 (ISA/JP)

郵便番号 100-8915

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官 (権限のある職員)

岩瀬真紀子



4V

2115


電話番号 03-3581-1101 内線 3483

C (続き) . 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
A	GB, 2097419, A (Colgate-Paimolive Company) 3. Nov. 1982 (03. 11. 82) & JP, 57-159898, A & BE, 892283, A & FR, 2500475, A1 & DE, 3206265, A1	1 - 6
A	GB, 2095274, A (Colgate-Paimolive Company) 29. Sep. 1982 (29. 09. 82) & JP, 57-173000, A & BE, 892282, A & FR, 2500474, A1 & DE, 3206379, A1, & US 5024778, A & US, 5080820, A	1 - 6
A	EP, 0221776, A2 (UNILEVER NV), (13. 06. 87) & JP, 62-112697, A & AU, 8664469, A & US, 4900466, A	1 - 6



PCT

特許協定条約に基づいて公開された国際出願
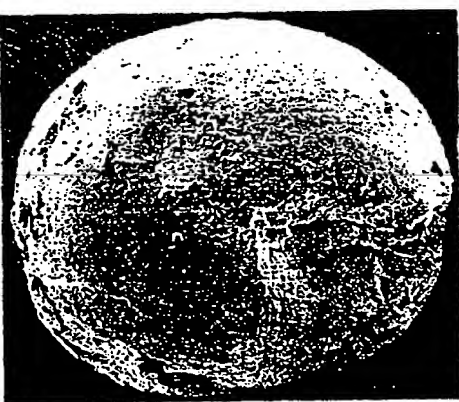
<p>(51) 国際特許分類7 C11D 11/00, 11/02, 17/06, B01J 2/04</p>	<p>A1</p>	<p>(11) 国際公開番号 WO00/39265</p> <p>(43) 国際公開日 2000年7月6日 (06.07.00)</p>
<p>(21) 国際出願番号 PCT/JP99/07374</p> <p>(22) 国際出願日 1999年12月28日 (28.12.99)</p> <p>(30) 優先権データ 特願平10/373114 1998年12月28日 (28.12.98) JP</p> <p>(71) 出願人 (米国を除くすべての指定国について) 花王株式会社(KAO CORPORATION)[JP/JP] 〒103-8210 東京都中央区日本橋茅場町一丁目14番10号 Tokyo, (JP)</p> <p>(72) 発明者 ; および (75) 発明者 / 出願人 (米国についてのみ) 山星浩樹(YAMABOSHI, Hiroki)[JP/JP] 高名周治(TAKANA, Shuji)[JP/JP] 窪田輝夫(KUBOTA, Teruo)[JP/JP] 高谷 仁(TAKAYA, Hitoshi)[JP/JP] 山下博之(YAMASHITA, Hiroyuki)[JP/JP] 新田秀一(NITTA, Hideichi)[JP/JP] 〒640-8580 和歌山県和歌山市湊1334番地 花王株式会社 研究所内 Wakayama, (JP)</p>		<p>(74) 代理人 弁理士 細田芳徳(HOSODA, Yoshinori) 〒540-0012 大阪府大阪市中央区谷町二丁目8番1号 大手前M2ビル 細田国際特許事務所内 Osaka, (JP)</p> <p>(81) 指定国 CN, JP, US, 欧州特許 (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE)</p> <p>添付公開書類 国際調査報告書</p>
<p>(54)Title: PROCESS FOR PRODUCING GRANULES FOR SUPPORTING SURFACTANT</p>		
<p>(54)発明の名称 界面活性剤担持用顆粒群の製法</p>		
		
<p>(57) Abstract</p> <p>A process for producing granules for supporting a surfactant thereon which comprises a step in which granules having on the surface thereof a coating film containing a water-soluble ingredient are treated so as to have a coating film deficiency; and a process for producing detergent particles which comprises the step of mixing a surfactant composition with the granules obtained by the above process, under such conditions that the surfactant composition is in a liquid state. By the former process, surfactant-supporting granules having improved supporting ability can be obtained without lowering the detergency. Use of these granules can give detergent particles having excellent detergency.</p>		

明 細 書

界面活性剤担持用顆粒群の製法

技術分野

本発明は液状の界面活性剤を添加して洗剤粒子群を製造するための界面活性剤担持用顆粒群の製法に関する。さらに本発明は、かかる界面活性剤担持用顆粒群を用いる洗剤粒子群の製法に関する。

背景技術

洗剤に用いられる界面活性剤としては、液状の形態のものが使用されることがよくある。例えば、皮脂汚れの洗浄性能に優れる非イオン性界面活性剤は、常温では液状又はペースト状である。また、多くの陰イオン性界面活性剤は固体であるが、取扱いの容易さからしばしば水溶液の形態で用いられる。

このような液状の界面活性剤を粉末洗剤に用いる方法として、該界面活性剤を含む組成物を顆粒群に担持させることがある。このような用途の顆粒群としては、界面活性剤のシミ出し抑制の観点から該界面活性剤の吸収量（担持能）が大きいものが好ましい。該界面活性剤が顆粒群で担持しきれなかった場合は、粉末洗剤としての物性を維持する為に、通常、担持能が高い吸油担体等を用いるが、吸油担体は洗浄性能には余り寄与せず、粉末洗剤の品質の点からも、使用量の低減が求められる。

担持能向上を目的とする技術としては、特開昭57-159898号公報や特開昭62-112697号公報に開示された技術がある。しかしながらこれらの技術においては、上記目的を達成するために洗浄性能に不必要な物質を配合したり、組成上の制約を必要とするものであるため、担持能の向上と引換えに洗浄力の低下が生じる懸念がある。

洗剤組成物に配合される顆粒群の一つとして、水溶性塩類や水溶性ポリマー等の水溶性成分を含有したスラリーを噴霧乾燥することにより得られる噴霧乾燥粒子群がある。この噴霧乾燥粒子群を界面活性剤を担持させる顆粒群として使用する場合、その製造過程から表面が水溶性成分を含有した膜で被覆された構造となるため、その担持能を高めることは困難であった。

発明の開示

従って本発明の課題は、洗浄力を低下させることなく担持能が向上した界面活性剤担持用顆粒群の製法を提供することにある。さらに本発明は、かかる顆粒群を用いる、洗浄性に優れた洗剤粒子群の製法を提供することにある。

これらの本発明の目的及び他の目的は、以下の記載から明らかにされるであろう。

即ち、本発明の要旨は、

- 〔１〕 顆粒表面に水溶性成分を含有する被膜が形成されている原料顆粒群において、該被膜に欠損を与える工程を含む界面活性剤担持用顆粒群の製法、及び
- 〔２〕 界面活性剤組成物が液状を呈する条件下にて、該界面活性剤組成物と前記〔１〕記載の製法によって得られた界面活性剤担持用顆粒群とを混合する工程を有する洗剤粒子群の製法、に関するものである。

図面の簡単な説明

第１図は原料顆粒群のSEMの図面であり、（a）はその断面を示し、（b）はその表面を示す。

第２図は、原料顆粒群に水性媒体を接触させた後の顆粒群の表面を示すSEMの図面である。

発明を実施するための最良の形態

1. 原料顆粒群の組成

原料顆粒群に好適に配合される水溶性成分としては主として、水溶性ポリマー（A）、水溶性塩類（B）がある。顆粒群中には（A）成分又は（B）成分のいずれか一方のみが配合されてもよいし、（A）成分と（B）成分の両方が含まれていてもよい。かかる水溶性成分はいずれも洗浄性の向上に寄与するため、該成分を含有する原料顆粒群はより好ましい。

水溶性成分のうち、（A）成分として、カルボン酸系ポリマー、カルボキシメチルセルロース、可溶性澱粉、糖類等が挙げられるが、中でもカルボン酸系ポリマーが洗浄力の点から好ましい。水溶性ポリマーは二種以上を組み合わせて用いても良い。カルボン酸系ポリマーは、金属イオンを封鎖する機能を有する他、固体粒子汚れを衣料から洗濯浴中へ分散させる作用とその粒子が衣料へ再付着することを防ぐ目的から、分子量が2000～10万のアクリル酸ホモポリマーやアクリル酸-マレイン酸コポリマー、又はそれらの塩が好適である。

（B）成分として、炭酸根、炭酸水素根、硫酸根、亜硫酸根、硫酸水素根、塩酸根、又はリン酸根等をそれぞれ有するアルカリ金属塩、アンモニウム塩、又はアミン塩に代表される水溶性の無機塩類や、クエン酸塩やフマル酸塩等の低分子量の水溶性有機塩類が挙げられる。水溶性塩類は二種以上を組み合わせて用いても良い。上記アルカリ金属塩のうち炭酸ナトリウムは洗濯液中で好適なpH緩衝領域を示すアルカリ剤として好ましい基剤である。硫酸ナトリウム、硫酸カリウム、亜硫酸ナトリウム等の解離度の高い塩類は、洗濯液のイオン強度を高め、皮脂汚れ洗浄性等に好適に作用する。トリポリリン酸ナトリウムの使用も、本発明の効果を妨げるものではない。

このように、（A）成分、（B）成分のいずれも洗剤成分として好ましい性質を有する。

界面活性剤担持用顆粒群の担持能をより向上させるには、原料顆粒群はさらに水不溶性無機物（C）を含有することが好ましい。（C）成分の水不溶性無機物

としては一次粒子の平均粒径が0.1～20 μm のものが好ましく、例えば、アルミノケイ酸塩や、二酸化ケイ素、水和ケイ酸化合物、パーライト、ベントナイト等の粘土化合物等があるが、アルミノケイ酸塩や、二酸化ケイ素、水和ケイ酸化合物が好適であり、中でも結晶性アルミノケイ酸塩は洗剤組成物中で金属イオン封鎖剤として作用することから好ましい。

したがって、原料顆粒群としては、水溶性ポリマー（A）、水溶性塩類（B）及び水不溶性無機物（C）を含有してなるものが、洗浄性及び担持能の観点から好ましい。

本発明における顆粒表面に形成されている水溶性成分を含有する被膜に欠損を与えて得られる界面活性剤担持用顆粒群の担持能を向上させるためには、水不溶性無機物に担持能の大きい基剤を用いることが有効であり、ゼオライトが好適に用いられる。このうち金属イオン封鎖能及びコストの点でA型ゼオライトがより好ましい。金属イオン封鎖能は低い、高い担持能を有する非晶質シリカや非晶質アルミノシリケート等も水不溶性無機物として用いることが出来る。

本発明においては、これらの水不溶性無機物は、数種のを組み合わせても良い。

原料顆粒群の組成は、（A）成分の水溶性ポリマーは原料顆粒群の2～30重量％が好ましく、更に好ましくは3～20重量％、最も好ましくは5～20重量％である。（B）成分の水溶性塩類は原料顆粒群の5～78重量％が好ましく、更に好ましくは10～70重量％、最も好ましくは20～60重量％である。（C）成分の水不溶性無機物は原料顆粒群の20～90重量％が好ましく、更に好ましくは30～75重量％、最も好ましくは40～70重量％である。この範囲において、得られる界面活性剤担持用顆粒群の担持能と粒子強度が両立する点から好適である。

原料顆粒群中にこれら（A）～（C）の三成分以外に、最終の洗剤組成物に好適な蛍光染料、顔料、染料等の補助成分を含んでも構わない。補助成分の含有量

は原料顆粒群の5重量%以下が好ましく、更に好ましくは2重量%以下である。

担持能の観点から、界面活性剤は原料顆粒群に実質的に含まれないことが最も好ましい。界面活性剤を配合する場合、その含有量は原料顆粒群の5重量%以下が好ましく、更に好ましくは2重量%以下である。なお、これら補助成分、界面活性剤の含有量はスラリーの固形分を基準にした値である。

原料顆粒群中の界面活性剤の含有量が高過ぎると、1) 原料顆粒の表面に界面活性剤を含有する被膜が形成される構造となり、水性媒体を添加しても担持能向上の効果が十分に発揮されない、2) 原料顆粒の強度が低下する傾向にあり、被膜に欠損を与える工程において該顆粒が崩壊し易くなる。したがって、例えば、特表平9-502220号公報に記載のような、比較的多量の界面活性剤が含まれている「スプレー乾燥材料」を原料顆粒群として用いても、本願に示されるような、界面活性剤の担持能に優れた顆粒群を得ることは困難である。

2. 原料顆粒群の物性

原料顆粒群の好ましい平均粒径は150～500 μm 、さらに好ましくは180～300 μm である。この範囲において、良好な溶解性を有する洗剤粒子群が得られる点から好適である。

原料顆粒群の好ましい嵩密度は400～1000 g/L、さらに好ましくは500～800 g/Lである。この範囲において、嵩密度が500 g/L以上の洗剤粒子群が得られる点で好適である。

原料顆粒群の水分量は好ましくは1～8重量%、より好ましくは1～5重量%である。この範囲において、原料顆粒群の取り扱い性が良好となる点から好適である。

3. 原料顆粒群の態様

界面活性剤を担持させるための原料顆粒群は、水溶性成分を含有する被膜がその表面に形成されている顆粒群である。かかる被膜を有する態様としては、例えば、水溶性成分等を含有したスラリーの噴霧乾燥によって得られる乾燥粒子群が挙げられる。

4. 水性媒体の態様

原料顆粒群（以下、単に顆粒群ともいう）に接触させる水性媒体は水を含有するものである。具体的には、水でも良いがその効果を妨げない範囲で無機塩の水溶液でも良い。水性媒体を接触させることにより顆粒群の担持性が向上する。これは、原料顆粒表面に形成された水溶性成分を含有する被膜が、水性媒体の接触により溶解し、顆粒表面に多孔質の構造が露出されることによるものと考えられる。顆粒群の担持能をより向上させるには有機物質が溶解した水性媒体が好ましい。水性媒体に有機物質を少量添加すると水性媒体の表面張力が低下し、顆粒表面をぬらしやすくなって表面を多孔化し易くなる。大部分の有機物質は水に溶解した場合にその表面張力を低下させる作用を有するが、洗剤組成物の点から界面活性剤が好ましい。

水性媒体と顆粒群との接触方法は、顆粒群に水性媒体を均一に接触できる方法が好ましく、スプレーノズル等によって水性媒体を微粒化して添加（噴霧）することがより均一に表面を多孔化できるため好ましい。この時の水性媒体の液滴径は好ましくは $500\mu\text{m}$ 以下、更に好ましくは $100\mu\text{m}$ 以下である。

顆粒群に接触させる水性媒体の温度が高いほど、担持能向上の効果が大きくなり、最も好ましい態様は水蒸気である。高温の水蒸気を用いることにより顆粒を被覆している水溶性成分を含有した被膜は溶解し易くなるため、多孔化が容易となる。水性媒体に水蒸気を用いることにより、常温の水を使用した場合よりも少量で担持能の向上が図れるとともに、担持能向上の効果も著しい。顆粒群に添加する水性媒体の量が多くなり過ぎると、水性媒体そのものが顆粒の担持空間を充

填してしまい担持能があまり向上しない場合がある。この場合、後工程で乾燥を行わなければならないが、水蒸気を用いる場合は少量の添加で十分な効果が得られるため後工程での乾燥を必要としない。水蒸気を用いる場合の温度としては、105℃以上が好ましく、110℃以上がより好ましい。

顆粒群に接触させる水性媒体の量は、所定の効果を発揮させる観点及び溶解した水溶性被膜成分による開孔部の再被膜防止の観点からは、水性媒体中の水として、顆粒群100重量部に対して0.1～10重量部が好ましく、0.5～5重量部がより好ましく、1～3重量部が特に好ましい。

5. 界面活性剤担持用顆粒群の製法

本発明の製法は原料顆粒表面に形成されている水溶性成分を含有する被膜に欠損を与える工程を含むものであり、その一態様としては、例えば、以下に記す工程(a)及び工程(b)を含む態様が挙げられる。さらに必要に応じて、工程(b)の後に工程(c)を設けても構わない。

工程(a)：スラリーを乾燥させて、顆粒表面に水溶性成分を含有する被膜が形成されている原料顆粒群を製造する工程

工程(b)：工程(a)で得られた原料顆粒群の被膜に欠損を与える工程

工程(c)：工程(b)で得られた界面活性剤担持用顆粒群を乾燥する工程

以下に(a)～(c)の各工程の好ましい態様について記す。

工程(a)について

スラリーの乾燥方法としては、公知の噴霧乾燥や、スチール製のベルト上に多数のスラリー液滴を散布して昇温したトンネル内を通過させて乾燥顆粒群を得る方法や、熱媒体の流れている一對のドラムの上にスラリーを流入させて乾燥薄膜にした後、微粉碎して顆粒群を得る方法等がある。中でも噴霧乾燥により得られた顆粒群を用いた場合に担持能向上の効果が大きいので、かかる製法により得ら

れる顆粒群が好ましい。

スラリーの媒体としては、通常水が用いられる。スラリー中の水溶性成分や水不溶性無機物等の各成分の含有量は、製造に支障を来さない程度であれば特に限定されない。具体的には、上記含有量はスラリーの30～65重量%が好ましく、45～60重量%がより好ましい。

スラリーの乾燥によって原料顆粒群を得る場合、水溶性成分を含有するスラリーを用いることは、水溶性成分を容易に原料顆粒群に配合できるため好ましい。通常、スラリー中の各成分の含有比は得られる顆粒群においても保たれる。そのため、スラリー中の各成分の個別的な含有量としては、得られる原料顆粒群についての上記の好適な含有量を満たすことが好ましい。

また、後述の工程(b)で水性媒体を添加する場合は、工程(b)で添加される水分量を考慮して、あらかじめ顆粒群の水分を製品洗剤の規定値より低くするように噴霧乾燥を行うと、後工程での乾燥操作の負荷が低減できるか、乾燥操作が不要となる。

工程(b)について

本発明でいう被膜の欠損とは、顆粒の内部に顆粒の外部から添加される界面活性剤が容易に到達できる程度に被膜が物理的に部分的に破損することを意味し、甚だしい場合には顆粒の内部構造が露出される。その形態としては、程度の違いにより、被膜の部分的な剝離や亀裂、開孔等がある。これらは何れも電子顕微鏡等を用いて確認することができる。原料顆粒表面に形成されている水溶性成分を含有する被膜に欠損を与える方法として、一つには原料顆粒群に機械的な衝撃力を加える操作が有効である。具体的には、高速で回転する攪拌翼を備えた混合機で原料顆粒群を処理する方法が効果的であるが、このような混合機でなくとも、例えばドラム型ミキサーのような容器壁面と原料顆粒間で剪断力が生じるような混合機を用いて処理する方法も可能である。このような混合機を用いて原料顆粒

群に衝撃力を加えることにより、原料顆粒表面に形成された被膜の一部が欠損して顆粒表面に多孔質の構造を露出させることができる。

この方法に用いられる混合機は、連続型の装置として、例えばフレキシミック型（（株）パウレック製）、スパイラルピンミキサー（太平洋機工（株）製）、フロージェットミキサー（（株）粉研パウテックス製）、タービュライザー（ホソカワミクロン（株）製）等がある。

回分式で行う場合は、例えばヘンシェルミキサー（三井三池化工機（株）製）、ハイスピードミキサー（深江工業（株）製）、バーティカルグラニュレーター（（株）パウレック製）、レディゲミキサー（松坂技研（株）製）、プロシエアミキサー（太平洋機工（株）製）、リボンミキサー（不二パウダル（株）製）、水平円筒型混合機、円錐ドラム型混合機、多段円錐ドラム型混合機、傾斜誘導板付きドラム混合機、二重ドラム型混合機、攪拌羽根付きドラム混合機等がある。

原料顆粒表面に形成されている水溶性成分を含有する被膜に欠損を与える他の方法として、水性媒体と原料顆粒群とを接触させる方法がある。水性媒体と原料顆粒群とを接触させる方法は特に限定されないが、原料顆粒群に対して水性媒体をより均一に接触させるほど、担持能向上の効果は大きくなる。

均一に接触させるための最も簡易な方法は、例えば、噴霧乾燥塔から排出された顆粒群に直接水性媒体を添加する方法である。噴霧乾燥塔から落下している顆粒群に水性媒体を噴霧してもよいし、噴霧乾燥塔から次の工程へ送られるコンベア上の顆粒群に水性媒体を噴霧してもよい。

さらに別の方法として、混合機を用いて水性媒体を顆粒群に添加する方法がある。かかる方法は、前記の方法よりもさらに均一に接触させることができ、同時に機械的な衝撃力も加えることができるため、担持能の向上効果はより大きくなる。

この方法に用いられる混合機は、機械的な衝撃力を加えるための混合機と同様

のタイプが使用できる。その中で特に好ましいのはフレキシミックス型である。粉体投入口付近に設置したスプレーノズルから水性媒体を噴霧して堅型シリンダー内で顆粒群に添加することにより、極く短時間での均一混合が可能となる。

これら混合機による水性媒体の顆粒群への添加操作は、噴霧乾燥塔の出口から界面活性剤担持用顆粒群に界面活性剤を吸収させる混合機までの間であればどこで実施してもよい。さらには、後述の(c)工程の装置を用いて界面活性剤組成物と混合する前に顆粒群に機械的な衝撃力を加えてもかまわない。

以上の工程(b)により界面活性剤組成物担持用顆粒群が得られる。

なお、工程(a)において、水分の蒸発は主としてスラリーの表面で起こることから、水溶性成分を含有するスラリーを噴霧乾燥させると、乾燥の進行につれてスラリー中に溶解している水溶性成分は水分とともに表面に移動する。そして最終的には、得られる顆粒はその表面が水溶性成分を含有した膜で被覆された構造を呈するようになる。スラリー中にさらに水不溶性物質が含有されている場合には、得られる顆粒は水不溶性物質が内部に多く存在し、そのまわりに水溶性成分を含有した被膜が形成している構造を呈する。顆粒のこのような構造は、走査型電子顕微鏡(SEM)で該顆粒の割断面及び／又は表面を観察することやエネルギー分散型分光法(EDS)により分析できる。特に、水溶性成分である洗剤中のアルカリ成分として好適に用いられる炭酸ナトリウムやケイ酸ナトリウム、キレート効果を有する水溶性ポリマーはこれらの現象が顕著である。

顆粒表面がこのような膜によって被覆されていると、該顆粒内部に細孔等の担持空間や担持能を有する物質が存在していて潜在的には高い担持能を有していても、表面にある液を吸収すべき細孔がほとんど覆われているため顆粒群の実際の担持能は低くなってしまう。したがって、顆粒群の担持能を向上させるためには、内部の担持空間及び／又は担持能を有する物質を有効に活用する必要がある。そこで本発明では、工程(b)において上記被膜に欠損を与えて表面を多孔性にするにより、顆粒群の担持能の向上を図っている。したがって、本発明は、

従来は界面活性剤担持用顆粒群には不向きであった、水溶性成分を含有するスラリーを噴霧乾燥して得られる乾燥粒子群を原料顆粒群として用いる場合に、特に好適に適用できる。

このように、本発明は水溶性成分を含有する被膜が表面に形成された顆粒に特有の課題の解決を図るものであり、在来洗剤の嵩密度を設定範囲に維持したまま生産能力の向上を図るという特開昭63-275699号公報に記載の技術とは明らかに技術思想が相違する。

工程(c)について

工程(b)にて得られた界面活性剤担持用顆粒群を必要に応じて乾燥させてもよい。界面活性剤担持用顆粒群の乾燥方法としては特に限定されないが、流動層乾燥機や気流乾燥機、通気ドラム型乾燥機、振動輸送乾燥機等の装置を利用する公知の方法が用いられる。また、工程(b)にて得られた界面活性剤担持用顆粒群を後述の(d)工程の装置へ輸送する際に、空気輸送を用いれば、輸送と同時に乾燥させることができる。輸送空気に乾燥熱風を用いれば乾燥効果は更に高まる。

6. 界面活性剤担持用顆粒群の組成及び物性

界面活性剤担持用顆粒群の各成分の組成は限定されないが、本発明の製法においては、その組成は通常原料顆粒群の組成が維持される。

界面活性剤担持用顆粒群の好ましい平均粒径は150～500 μ m、さらに好ましくは180～300 μ mである。この範囲において、良好な溶解性を有する洗剤粒子群が得られる点から好適である。

界面活性剤担持用顆粒群の好ましい嵩密度は400～1000g/L、さらに好ましくは500～800g/Lである。この範囲において、嵩密度が500g/L以上の洗剤粒子群が得られる点で好適である。

界面活性剤担持用顆粒群の好ましい粒子強度は5～200MPa、さらに好ましくは10～150MPa、特に好ましくは15～100MPaである。この範囲において、該界面活性剤担持用顆粒群に液状の界面活性剤を添加する際には該界面活性剤担持用顆粒群が崩壊せず、かつ洗剤粒子群が水に溶解する際には良好な崩壊性を有する点で好適である。

界面活性剤担持用顆粒群の好ましい担持能は20cc/g以上、さらに好ましくは40cc/g以上である。この範囲において、該界面活性剤担持用顆粒群に界面活性剤を添加して得られる洗剤粒子群の組成の自由度向上の点から好適である。

界面活性剤担持用顆粒群は以下の水分になるまで乾燥することが好ましい。

界面活性剤担持用顆粒群の水分量は好ましくは1～8重量%で、より好ましくは1～5重量%、特に好ましくは1～4重量%である。この範囲において、担持能が高く、取り扱い性も良好な界面活性剤担持用顆粒群が得られる。

7. 洗剤粒子群の組成及び物性

本発明の製法によって得られる洗剤粒子群は、本発明の製法により得られる界面活性剤担持用顆粒群に界面活性剤が担持されてなるものである。界面活性剤は、例えば、上記担持用顆粒群と界面活性剤との混合操作時において液状を呈する界面活性剤が挙げられる。したがって、混合操作時の温度にて液体の界面活性剤だけでなく、該温度にて固体の界面活性剤であっても、それを適当な媒体に溶解又は分散させて溶液又は懸濁液として得ることができるものであれば、かかる界面活性剤も使用することができる。

担持される液状の界面活性剤としては、好ましくは陰イオン界面活性剤及び非イオン界面活性剤である。

なかでも、30℃以下に融点を有する非イオン界面活性剤(D)、硫酸基又はスルホン酸基を有する陰イオン界面活性剤(E)、及び(D)成分の固定化剤(

F) を含有する界面活性剤組成物が担持用の界面活性剤として好適である。この場合、(E) 成分の配合量は、(D) 成分 100 重量部に対し 0～300 重量部が好ましく、更に好ましくは 20～200 重量部、特に好ましくは 30～180 重量部である。(F) 成分の配合量は、(D) 成分 100 重量部に対し 1～100 重量部が好ましく、更に好ましくは 5～50 重量部である。

(D) 成分としては、その融点が好ましくは 30℃以下、より好ましくは 25℃以下、特に好ましくは 22℃以下のものである。例えば、ポリオキシアルキレンアルキル(フェニル)エーテル、アルキル(ポリアルキレン)ポリグリコシド、ポリオキシアルキレンソルビタン脂肪酸エステルが好ましいものとして例示される。

特に、炭素数 10～14 のアルコールにアルキレンオキシドを 4～12 モル(好ましくは 6～10 モル)付加したポリオキシアルキレンアルキルエーテルが好ましい。ここで、アルキレンオキシドとしては、エチレンオキシド及びプロピレンオキシドが挙げられ、好ましくはエチレンオキシドである。該非イオン界面活性剤は二種以上を併用しても良い。該非イオン界面活性剤は水溶液として用いてもよい。

(E) 成分としては、炭素数 10～18 のアルコールの硫酸エステル塩、炭素数 10～18 のアルコールのエトキシレート化物の硫酸エステル塩、炭素数 10～18 のアルキルベンゼンスルホン酸塩等が挙げられる。これらのうちで、アルキル鎖の炭素数が 12～14 の直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩が好ましく、特にナトリウム、カリウム等のアルカリ金属塩、モノエタノールアミン、ジエタノールアミン等のアミン塩が好ましい。

(F) 成分としては、カルボン酸基又はリン酸基を有する陰イオン界面活性剤(但し、硫酸基又はスルホン酸基を有するものを除く)、具体的には、脂肪酸塩、ヒドロキシ脂肪酸塩、アルキルリン酸塩等の陰イオン界面活性剤等が挙げられる。特に好ましくは、シミ出し抑制及び洗剤粒子強度の点で、炭素数 14～20

の飽和脂肪酸のナトリウム、カリウム塩から選ばれる一種以上である。

35℃以上の融点を有しかつ(D)成分と相溶性を有する化合物、例えば分子量が3000～30000のポリオキシアルキレン型非イオン性化合物、分子量が3000～30000のポリエーテル系非イオン性化合物等から選ばれる一種以上も(F)成分として挙げられる。特にポリエチレングリコール、ポリプロピレングリコール、ポリオキシエチレンアルキルエーテルが好ましい。

界面活性剤の添加量は、洗浄性を発揮させる観点及びシミ出しを防止する観点から、界面活性剤担持用顆粒群100重量部に対して、10～100重量部の範囲が好ましく、20～80重量部の範囲がより好ましく、30～60重量部の範囲が特に好ましい。本発明によって得られる界面活性剤担持用顆粒群は担持能に優れたものであるから、上記のような従来より多量の界面活性剤を、シミ出しが生ずることなく担持することができる。

界面活性剤と界面活性剤担持用顆粒群とを混合する際に、所望により該界面活性剤担持用顆粒群以外の粉体原料を添加してもよい。該粉体原料の添加量としては該界面活性剤担持用顆粒群100重量部に対して、0～150重量部が好ましい。粉体原料としては、例えば、アルミノケイ酸塩、結晶性シリケート等が挙げられる。

本発明による洗剤粒子群の好ましい物性は、以下の通りである。

平均粒径は、好ましくは150～500 μ m、より好ましくは180～400 μ mである。また、溶解性の点から洗剤粒子群の平均粒径は、界面活性剤担持用顆粒群の平均粒径の1.5倍以下が好ましく、1.3倍以下がより好ましい。特に上記範囲の平均粒径を有し、実質的に1つの洗剤粒子が1つの界面活性剤担持用顆粒で構成されている単核性洗剤粒子であることが好ましい。

嵩密度は、好ましくは500～1000g/L、より好ましくは600～1000g/L、特に好ましくは650～850g/Lである。

耐ケーキング性は、好ましくは篩通過率が90%以上、より好ましくは95%

以上である。

シミ出し性は、後述の試験法による評価が好ましくは2ランク以上、より好ましくは1ランクであれば搬送系での液状の界面活性剤含有粉末の機器への付着防止、容器にシミ出し防止の工夫が不要となり好ましい。

流動性は、流動時間として7秒以下が好ましく、6秒以下がより好ましい。

8. 洗剤粒子群の製法

洗剤粒子群を得る好適な製法は、以下の工程(d)を含んでなり、更に必要に応じて工程(e)を含んでも構わない。

工程(d)：界面活性剤組成物が液状を呈する条件下にて、該界面活性剤組成物と本発明の製法により得られる界面活性剤担持用顆粒群とを混合する工程。

工程(e)：工程(d)で得られた混合物と微粉体とを混合し、粉末洗剤組成物の表面を該微粉体で被覆する工程。但し、工程(e)は解砕が同時に進行する場合も含まれる。

工程(d)で用いる混合機は、例えば界面活性剤組成物を添加するためのノズルや、混合機内の温度を制御するためにジャケットを備えたものが好ましく、具体的には工程(b)で用いられる装置が好ましい。後述の(e)工程を同一の装置で行なうことができ、設備の簡略化の点から好ましくは、横型の混合槽で円筒の中心に攪拌軸を有し、この軸に攪拌羽根を取り付けて粉末の混合を行う形式のミキサーで、レディゲミキサー(松坂技研(株)製)、プロシェアミキサー(太平洋機工(株)製)等が挙げられる。また、界面活性剤担持用顆粒群の崩壊を抑制できる点から、円錐型スクリュ混合機、例えばナウタミキサー(ホソカワミクロン(株)製)、リボン型混合機、例えばリボンミキサー(日和機械工業(株)製)等も好ましい装置として挙げられる。

好適な混合時間(回分式の場合)及び平均滞留時間(連続式の場合)は1～20分間が好ましく、特に2～10分間が好ましい。

本工程での機内温度は、界面活性剤が液状を呈するために、用いる界面活性剤の流動点以上の温度が好ましく、流動点の 10°C 以上が好ましく、流動点の 20°C 以上が特に好ましい。界面活性剤及び界面活性剤組成物の流動点は、JIS K 2269の方法により測定される値をいう。

更に工程(e)を行うことにより、洗剤粒子群の流動性と耐ケーキング性を向上させることができる。工程(d)で得られた混合物が粉末状を呈していない場合に、工程(e)には、微粉体を助剤として用いて混合物を解砕する工程も含まれる。微粉体は、洗剤粒子表面の被覆率の向上、洗剤粒子群の流動性と耐ケーキング性の向上の点から、その一次粒子の平均粒径が $10\mu\text{m}$ 以下のものが好ましい。

微粉体はアルミノケイ酸塩が好ましく、ケイ酸カルシウム、二酸化ケイ素、ベントナイト、タルク、クレイ、非晶質シリカ誘導体、結晶性シリケート化合物等のシリケート化合物のような無機微粉体や、一次粒子が $10\mu\text{m}$ 以下の金属石鹸も用いることができる。

微粉体の使用量としては、流動性及び使用感の点で洗剤粒子群100重量部に対して好ましくは0.5~40重量部、より好ましくは1~30重量部、特に好ましくは2~20重量部である。

工程(e)で用いられる混合機は、添加する微粉体の分散性の向上、解砕効率の向上の点から、例えば、混合機内に高速回転する解砕翼を具備しているものが好ましく、工程(d)と同一の装置で行うことも可能である。

9. 原料顆粒群、界面活性剤担持用顆粒群及び洗剤粒子群の物性の測定方法

本明細書における物性値は以下の方法で測定する。

(1) 平均粒径: JIS Z 8801規定の標準篩を用いて5分間振動させた後、各篩目のサイズによる重量分布から測定する。

(2) 嵩密度: JIS K 3362規定の方法により測定する。

(3) 担持能：内部に攪拌翼を具備する内径5 cm、高さ15 cmの円筒形丸底容器に試料100 gを入れ、攪拌しながら亜麻仁油を10 cc/minの速度で投入する。その際に攪拌機の動力が最も高くなった時の亜麻仁油の投入量を担持能とする。

(4) 粒子強度：内径3 cm×高さ8 cmの円筒状の容器に試料20 gを入れ、30回タッピング（筒井理化学器械（株）、TVP1型タッピング式密充填カサ密度測定器、タッピング条件：周期36回/分、60 mmの高さから自由落下）を行い、その時の試料高さ（初期試料高さ）を測定する。その後、加圧試験機にて容器内に保持した試料の上端面全体を10 mm/minの速度で加圧し、荷重－変位曲線の測定を行い、変位率が5%以下での直線部における傾きに初期試料高さをかけ、加圧面積で除した値を粒子強度とする。

(5) 水分量：秤量皿に試料3 gを入れ、105℃に保持された電気乾燥機で2時間乾燥させ、乾燥前後の試料の重量差を水分量とする。

(6) 耐ケーキング性：濾紙（ADVANTEC社製 No. 2）で長さ10.2 cm×幅6.2 cm×高さ4 cmの天部のない箱を作り、四隅をステーブラーでとめる。試料50 gを入れた該箱の上にアクリル樹脂板（15 g）と鉛板（250 g）を載せる。これを温度35℃、湿度40%の雰囲気下で一ヶ月放置した後のケーキング状態について下記の通過率を求めることによって耐ケーキング性を評価する。

<通過率> 試験後の試料を篩（JIS Z 8801規定の目開き4760 μm）上に静かにあけ、通過した粉末重量を計り、試験後の試料に対する通過率（%）を求める。

(7) シミ出し性：耐ケーキング試験を行った濾紙の容器の底部（粉体と非接触面）でのシミ出し状態を目視評価する。評価は底部の濡れ面積で判定し、下記の1～5ランクとする。

ランク1：濡れていない。

2 : 1 / 4 程度の面が濡れている。

3 : 1 / 2 程度の面が濡れている。

4 : 3 / 4 程度の面が濡れている。

5 : 全面が濡れている。

(8) 流動性 : 流動時間は、J I S K 3 3 6 2 により規定された嵩密度測定用のホッパーから、1 0 0 m L の粉末が流出するのに要する時間とする。

実施例

顆粒群の調製

下記の手順にて原料顆粒群 (顆粒群 1) を作製した。

容積 1 m³ の混合槽に水 4 2 0 k g を入れ、温度を 4 0 °C に昇温した。これに炭酸ナトリウム 1 2 0 k g、硫酸ナトリウム 8 4 k g、亜硫酸ナトリウム 9 k g、4 0 重量% ポリアクリル酸ナトリウム水溶液 1 3 5 k g、蛍光染料 3 k g、ゼオライト 4 A 型 3 0 0 k g を逐次加え、3 0 分間攪拌して均質なスラリーを得た。このスラリーの最終温度を 6 0 °C に調整した。

該スラリーをポンプで噴霧乾燥塔 (向流式) に供給し、塔頂付近に設置した圧力噴霧ノズルから噴霧圧 2. 5 M P a で噴霧を行った。噴霧乾燥塔に供給する高温ガスは塔下部より温度が 2 3 0 °C で供給され、塔頂より 1 1 0 °C で排出された。得られた顆粒群 1 の水分は 5 重量% であった。顆粒群 1 の顆粒の断面及び表面を S E M にて観察したところ、顆粒表面には被膜が形成されており (第 1 図 (a)、(b))、E D S 測定により該被膜が水溶性成分を含有していることが確認された。

この顆粒群 1 を用いて界面活性剤担持用顆粒群を製造した。各実施例における、顆粒組成、製造条件を表 1 に示す。

表 1

		顆粒群 1	実施例 1	実施例 2	実施例 3	実施例 4	実施例 5
顆 粒 組 成 (重 量 %)	ゼオライト	50	50	49.8	50	50	50
	炭酸ナトリウム	20	20	19.9	20	20	20
	硫酸ナトリウム	14	14	13.9	14	14	14
	亜硫酸 ナトリウム	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
	ポリアクリル酸 ナトリウム	9	9	8.9	9	9	9
	蛍光染料	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	水分	5	5	5.5	5	5	5
混合機の種類		—	フレキシ ミックス	フレキシ ミックス	フレキシ ミックス	フレキシ ミックス	フロシェー
添加水性媒体		—	無	水	水	水蒸気	水
水性媒体添加量*		—	—	1	3	1	3
乾燥工程の有無		—	無	無	有	無	有

* : 顆粒群 1 0 0 重量部に対する水の添加量 (重量部)

実施例 1

顆粒群 1 をフレキシミックス ((株) パウレック製、160 型) に 300 kg / hr の割合で連続的に投入し、界面活性剤担持用顆粒群 1 を得た。このときのフレキシミックスの攪拌翼の回転数を 3000 rpm に設定し、水性媒体の添加は行わなかった。

実施例 2

顆粒群 1 をフレキシミックス ((株) パウレック製、160 型) に 300 kg

／h r の割合で連続的に投入した。フレキシミックス混合シリンダ内に設置したスプレーノズルを用いて 3 k g ／h r の割合で水を噴霧し、連続的に混合して界面活性剤担持用顆粒群 2 を得た。このときのフレキシミックスの攪拌翼の回転数を 3 0 0 0 r p m に設定した。界面活性剤担持用顆粒群 2 の表面を S E M にて観察したところ、該顆粒表面からは水溶性成分を含んでなる被膜が部分的に溶解しており、細孔が露出していた（第 2 図）。

実施例 3

顆粒群 1 をフレキシミックスに 3 0 0 k g ／h r の割合で連続的に投入した。混合シリンダ内に設置したスプレーノズルを用いて 9 k g ／h r の割合で水を噴霧した。得られた顆粒群 1 0 k g を流動層乾燥機に仕込み、1 0 0 °C の熱風で 3 0 分間乾燥することにより水分量が 5 重量％の界面活性剤担持用顆粒群 3 を得た。

実施例 4

実施例 2 において、水の代わりに 1 2 0 °C の水蒸気を噴霧して界面活性剤担持用顆粒群 4 を得た。

実施例 5

顆粒群 1 を、プロシェアミキサー（太平洋機工（株）製、容量 1 5 0 L）に 3 0 k g 投入し、主軸を 1 2 0 r p m で回転させた。そこに、スプレーノズルを用いて水 0. 3 k g を 2 分間で噴霧した。得られた顆粒群のうちの 1 0 k g を流動層乾燥機に仕込み、1 0 0 °C の熱風で 3 0 分間乾燥することにより水分量が 5 重量％の界面活性剤担持用顆粒群 5 を得た。

顆粒群 1 及び界面活性剤担持用顆粒群 1 ～ 5 の物性を表 2 に示す。本発明による担持能向上効果は明らかである。

表 2

物 性	顆粒群 1	担持用 顆粒群 * 1	担持用 顆粒群 * 2	担持用 顆粒群 * 3	担持用 顆粒群 * 4	担持用 顆粒群 * 5
平均粒径 (μm)	260	260	260	270	260	280
嵩密度 (g/L)	632	635	637	612	620	635
担持能 (cc/g)	0.20	0.25	0.30	0.37	0.40	0.36
粒子強度 (Mpa)	25	25	25	23	27	30

* : 界面活性剤担持用顆粒群を「担持用顆粒群」と略記している。

上記で得られた顆粒群 1 及び界面活性剤担持用顆粒群 1 ～ 5 を用いて洗剤粒子群を製造した。

実施例 6

界面活性剤組成物（ポリオキシエチレンアルキルエーテル／ポリエチレングリコール／LAS-Na／水＝42／8／42／8（重量比））を80℃にした。この温度では、上記界面活性剤組成物は液状を呈していた。次に、レディゲミキサー（松坂技研（株）製、容量130L、ジャケット付）に界面活性剤担持用顆粒群1を100重量部（20kg）投入し、主軸（攪拌翼回転数：60rpm、周速：1.6m/s）の攪拌を開始した。尚、ジャケットに80℃の温水を10L/分で流した。そこに、上記界面活性剤組成物30重量部（6kg）を2分間で投入し、その後5分間攪拌を行った。更に、洗剤粒子群として良好な流動性を付与するために、無定形アルミノケイ酸塩を投入し、主軸（攪拌翼回転数：120rpm、周速：3.1m/s）とチョッパー（回転数：3600rpm、周速：28m/s）の攪拌を1分間行い、洗剤粒子群1を排出した。

実施例 7 ～ 10

実施例 6 において、界面活性剤担持用顆粒群 1 の代わりにそれぞれ界面活性剤担持用顆粒群 2 ～ 5 を用いて同様の方法で洗剤粒子群 2 ～ 5 を製造した。

比較例 1

実施例 6 において、界面活性剤担持用顆粒群 1 のかわりに顆粒群 1 を用いて同様の方法で洗剤粒子群を製造した。

得られた洗剤粒子群の物性及び洗剤粒子群を製造するために使用した無定形アルミノケイ酸塩（吸油担体）の量を表 3 に示す。原料顆粒群の担持能を向上させることにより吸油担体の量を低減することができた。

表 3

		実施例 6	実施例 7	実施例 8	実施例 9	実施例 10	比較例 1
使用顆粒		担持用 顆粒群 * 1	担持用 顆粒群 * 2	担持用 顆粒群 * 3	担持用 顆粒群 * 4	担持用 顆粒群 * 5	顆粒群 1
組成 (重量部)	担持用顆粒群* 又は原料顆粒群	100					
	界面活性剤 組成物	30					
	無定形 アルミノケイ酸塩	12	10	8	7	8	15
物性	平均粒径 (μm)	306	315	303	295	305	330
	高密度 (g/L)	726	715	734	740	727	690
	流動性 (秒)	6.3	6.4	6.3	6.4	6.3	6.4
	一ヶ月保存後の シミ出し性	1	1	1	1	1	1

* : 界面活性剤担持用顆粒群を「担持用顆粒群」と略記している。

ここで、ポリオキシエチレンアルキルエーテルとしては、花王（株）製のエマルゲン 108 KM（エチレンオキサイド平均付加モル数：8.5、アルキル鎖の炭素数：12～14）を用いた。ポリエチレングリコールとしては、花王（株）製の K-PEG 6000（平均分子量：8500）を用いた。無定形アルミノケイ酸塩としては、特開平 9-132794 号公報記載の調製例 2 の無定形アルミノケイ酸塩を平均粒径 8 μm に粉砕して用いた。

産業上の利用可能性


液状の界面活性剤を添加して洗剤粒子群を製造するための界面活性剤担持用顆

粒群の製法であって、洗剤組成物の性能に影響を与える原料を用いることなく、顆粒群の担持能を向上させることが可能となる。さらには洗剤粒子群の製法において、洗剤粒子群の流動性等の粉末物性を損なうことなく、該界面活性剤を多量配合することが可能となる。


以上に述べた本発明は、明らかに同一性の範囲のものが多数存在する。そのような多様性は発明の意図及び範囲から離脱したものとはみなされず、当業者に自明であるそのような全ての変更は、以下の請求の範囲の技術範囲内に含まれる。

請求の範囲

1. 顆粒表面に水溶性成分を含有する被膜が形成されている原料顆粒群において、該被膜に欠損を与える工程を含む界面活性剤担持用顆粒群の製法。
2. 該被膜に欠損を与える工程において、原料顆粒群と水性媒体とを接触させる請求項1記載の製法。
3. 原料顆粒群が水溶性ポリマー、水溶性塩類及び水不溶性無機物を含有してなり、実質的に界面活性剤を含まない請求項1又は2記載の製法。
4. 原料顆粒群が水溶性成分を含有するスラリーを噴霧乾燥して得られる乾燥粒子群である請求項1～3いずれか記載の製法。
5. 接触させる水性媒体の量が、原料顆粒群100重量部に対して水として0.1～10重量部である請求項1～4いずれか記載の製法。
6. 界面活性剤組成物が液状を呈する条件下にて、該界面活性剤組成物と請求項1～5いずれか記載の製法によって得られた界面活性剤担持用顆粒群とを混合する工程を有する洗剤粒子群の製法。

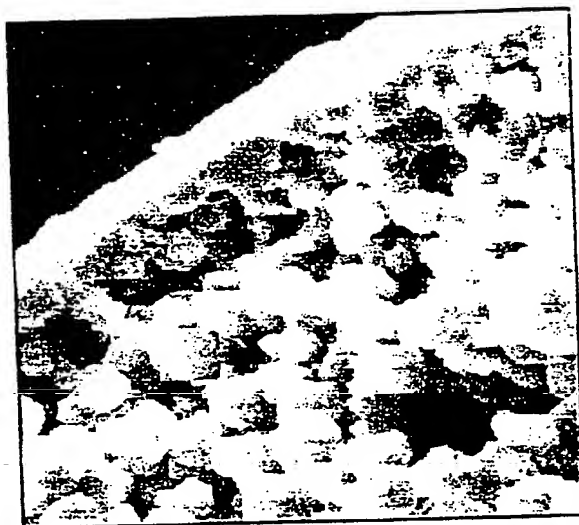


(a)

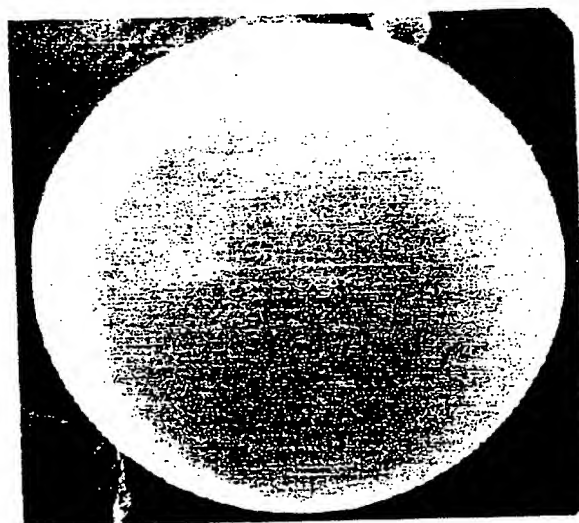

(b)

第1図

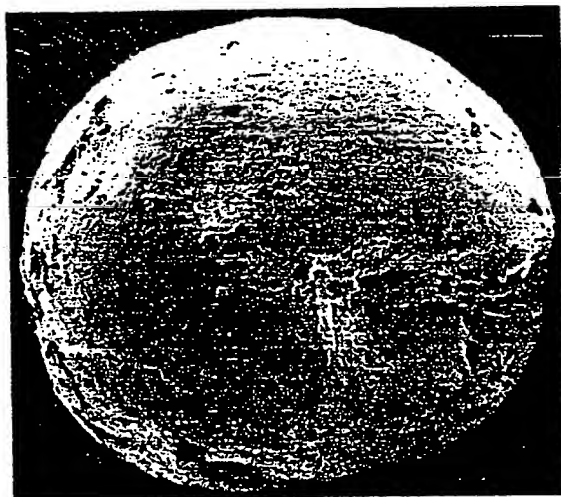

第2図

国際調査報告

国際出願番号 PCT/J P 99/07374

A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl.⁷ C11D11/00, C11D11/02, C11D17/06, B01J2/04

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl.⁷ C11D11/00, C11D11/02, C11D17/06

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)

C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
X	WO, 94/09109, A1 (HENKEL KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF AKTIEN), 28. April 1994 (28. 04. 94), 特許請求の範囲 (特に請求の範囲14-16, 23, 24), 12頁8行~13頁22行, 59頁実施例6など, & JP, 8-502309, A & US, 5591707, A & EP, 663946, A1	1-6
Y	WO, 92/05849, A1 (HENKEL KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF AKTIEN), 16. April 1992 (16. 04. 92), 特許請求の範囲 (特に請求の範囲7, 8) & JP, 6-501415, A & EP, 550508, A1 & DE, 4030688, A1	1-6
Y	JP, 63-275699, A (花王株式会社), 14. 11月. 1988 (14. 11. 88), 特許請求の範囲など, (ファミリーなし)	1-6

☒ C欄の続きにも文献が列挙されている。☐ パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリー

- 「A」 特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの
「E」 国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの
「L」 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す)
「O」 口頭による開示、使用、展示等に言及する文献
「P」 国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

- 「T」 国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの
「X」 特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
「Y」 特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの
「&」 同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

16. 03. 00

国際調査報告の発送日

28.03.00

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁 (ISA/J P)

郵便番号100-8915

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官 (権限のある職員)

岩瀬真紀子

4V

2115

電話番号 03-3581-1101 内線 3483

C (続き) . 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
A	GB, 2097419, A (Colgate-Palmolive Company) 3. Nov. 1982 (03. 11. 82) & JP, 57-159898, A & BE, 892283, A & FR, 2500475, A1 & DE, 3206265, A1	1 - 6
A	GB, 2095274, A (Colgate-Palmolive Company) 29. Sep. 1982 (29. 09. 82) & JP, 57-173000, A & BE, 892282, A & FR, 2500474, A1 & DE, 3206379, A1, & US 5024778, A & US, 5080820, A	1 - 6
A	EP, 0221776, A2 (UNILEVER NV), (13. 06. 87) & JP, 62-112697, A & AU, 8664469, A & US, 4900466, A	1 - 6

PCT

国際予備審査報告

(法第12条、法施行規則第56条)
[PCT36条及びPCT規則70]

REC'D 05 FEB 2001

WIPO

PCT

出願人又は代理人 の書類記号 99-048-PCT	今後の手続きについては、国際予備審査報告の送付通知(様式PCT/ IPEA/416)を参照すること。		
国際出願番号 PCT/J P 99/07374	国際出願日 (日.月.年) 28.12.99	優先日 (日.月.年) 28.12.98	
国際特許分類 (IPC) I t n. C1 ⁷ C11D11/00, C11D11/02, C11D17/06, B01J2/04			
出願人 (氏名又は名称) 花王株式会社			

1. 国際予備審査機関が作成したこの国際予備審査報告を法施行規則第57条 (PCT36条) の規定に従い送付する。

2. この国際予備審査報告は、この表紙を含めて全部で 3 ページからなる。

☐ この国際予備審査報告には、附属書類、つまり補正されて、この報告の基礎とされた及び/又はこの国際予備審査機関に対してした訂正を含む明細書、請求の範囲及び/又は図面も添付されている。
(PCT規則70.16及びPCT実施細則第607号参照)
この附属書類は、全部で ページである。

3. この国際予備審査報告は、次の内容を含む。

- I ☒ 国際予備審査報告の基礎
- II ☐ 優先権
- III ☐ 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての国際予備審査報告の不作成
- IV ☐ 発明の単一性の欠如
- V ☒ PCT35条(2)に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解、それを裏付けるための文献及び説明
- VI ☐ ある種の引用文献
- VII ☐ 国際出願の不備
- VIII ☐ 国際出願に対する意見

国際予備審査の請求書を受理した日 07.07.00	国際予備審査報告を作成した日 22.01.01		
名称及びあて先 日本国特許庁 (IPEA/J P) 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号	特許庁審査官 (権限のある職員) 岩瀬 真紀子 印	4 V	2115
電話番号 03-3581-1101 内線 3483			

I. 国際予備審査報告の基礎

1. この国際予備審査報告は下記の出願書類に基づいて作成された。(法第6条(PCT 14条)の規定に基づく命令に
 応答するために提出された差し替え用紙は、この報告書において「出願時」とし、本報告書には添付しない。
 PCT規則70.16, 70.17)

☒ 出願時の国際出願書類

- ☐ 明細書 第 _____ ページ、 出願時に提出されたもの
 明細書 第 _____ ページ、 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの
 明細書 第 _____ ページ、 _____ 付の書簡と共に提出されたもの
- ☐ 請求の範囲 第 _____ 項、 出願時に提出されたもの
 請求の範囲 第 _____ 項、 PCT 19条の規定に基づき補正されたもの
 請求の範囲 第 _____ 項、 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの
 請求の範囲 第 _____ 項、 _____ 付の書簡と共に提出されたもの
- ☐ 図面 第 _____ ページ/図、 出願時に提出されたもの
 図面 第 _____ ページ/図、 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの
 図面 第 _____ ページ/図、 _____ 付の書簡と共に提出されたもの
- ☐ 明細書の配列表の部分 第 _____ ページ、 出願時に提出されたもの
 明細書の配列表の部分 第 _____ ページ、 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの
 明細書の配列表の部分 第 _____ ページ、 _____ 付の書簡と共に提出されたもの

2. 上記の出願書類の言語は、下記に示す場合を除くほか、この国際出願の言語である。

上記の書類は、下記の言語である _____ 語である。

- ☐ 国際調査のために提出されたPCT規則23.1(b)にいう翻訳文の言語
☐ PCT規則48.3(b)にいう国際公開の言語
☐ 国際予備審査のために提出されたPCT規則55.2または55.3にいう翻訳文の言語

3. この国際出願は、ヌクレオチド又はアミノ酸配列を含んでおり、次の配列表に基づき国際予備審査報告を行った。

- ☐ この国際出願に含まれる書面による配列表
☐ この国際出願と共に提出されたフレキシブルディスクによる配列表
☐ 出願後に、この国際予備審査(または調査)機関に提出された書面による配列表
☐ 出願後に、この国際予備審査(または調査)機関に提出されたフレキシブルディスクによる配列表
☐ 出願後に提出した書面による配列表が出願時における国際出願の開示の範囲を超える事項を含まない旨の陳述書の提出があった
☐ 書面による配列表に記載した配列とフレキシブルディスクによる配列表に記載した配列が同一である旨の陳述書の提出があった。

4. 補正により、下記の書類が削除された。

- ☐ 明細書 第 _____ ページ
☐ 請求の範囲 第 _____ 項
☐ 図面 図面の第 _____ ページ/図

5. ☐ この国際予備審査報告は、補充欄に示したように、補正が出願時における開示の範囲を越えてされたものと認められるので、その補正がされなかったものとして作成した。(PCT規則70.2(c) この補正を含む差し替え用紙は上記1.における判断の際に考慮しなければならない、本報告に添付する。)

V. 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての法第12条(PCT35条(2))に定める見解、それを裏付ける文献及び説明

1. 見解

新規性 (N)	請求の範囲	1 - 6	有
	請求の範囲		無
進歩性 (IS)	請求の範囲		有
	請求の範囲	1 - 6	無
産業上の利用可能性 (IA)	請求の範囲	1 - 6	有
	請求の範囲		無

2. 文献及び説明 (PCT規則70.7)

「文献」

- 文献1. US, 4547352, A (Capital City Products Company), 15. Oct. 1985 (15. 10. 85)
& US, 4412978, A
文献2. GB, 2097419, A (Colgate-Palmolive Company) 3. Nov. 1982 (03. 11. 82)
& JP, 57-159898, A & BE, 892283, A & FR, 2500475, A1 & DE, 3206265, A1
文献3. EP, 0221776, A2 (UNILEVER NV), 13. 6月. 1987 (13. 06. 87)
& JP, 62-112697, A & AU, 8664469, A & US, 4900466, A
文献4. GB, 2095274, A (Colgate-Palmolive Company) 29. Sep. 1982 (29. 09. 82)
& JP, 57-173000, A & BE, 892282, A & FR, 2500474, A1 & DE, 3206379, A1
& US 5024778, A & US, 5080820, A

文献1は見解書において新たに引用した文献であり、文献2-4は国際調査報告で引用された文献である。

「説明」

* 請求の範囲1-6について

請求の範囲1-6は文献1-4により進歩性を有しない。

すなわち、文献1には、水溶性成分を有する、界面活性剤などの担持用顆粒を水と接触させ、その表面等に欠損を与えることにより、顆粒の担持能を増強させる方法が記載されている(文献1の要約、特許請求の範囲、実施例など参照)。ここで、本願発明で用いられる原料顆粒群は、文献2-4に記載されているように界面活性剤などの担持用顆粒として当業者に周知のものであり、該周知の、表面に水溶性成分を含有する顆粒群の担持能の増強の為に、文献1に記載の如き処理を行うことは、当業者の容易に想到し得るところである。また、界面活性剤が液状を呈する条件で、担持用顆粒と界面活性剤とを混合し洗剤粒子などにすることは、文献1-4に記載されているように当業者に周知の技術的事項である。

従って請求の範囲1-6は文献1-4により進歩性を有しない。

4-11
Translation

PATENT COOPERATION TREATY

PCT

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

Applicant's or agent's file reference 99-048-PCT	FOR FURTHER ACTION See Notification of Transmittal of International Preliminary Examination Report (Form PCT/IPEA/416)	
International application No. PCT/JP99/07374	International filing date (day/month/year) 28 December 1999 (28.12.99)	Priority date (day/month/year) 28 December 1998 (28.12.98)
International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC C11D 11/00, 11/02, 17/06, B01J 2/04		
Applicant KAO CORPORATION		

1. This international preliminary examination report has been prepared by this International Preliminary Examining Authority and is transmitted to the applicant according to Article 36.
2. This REPORT consists of a total of 4 sheets, including this cover sheet.
- ☐ This report is also accompanied by ANNEXES, i.e., sheets of the description, claims and/or drawings which have been amended and are the basis for this report and/or sheets containing rectifications made before this Authority (see Rule 70.16 and Section 607 of the Administrative Instructions under the PCT).

These annexes consist of a total of _____ sheets.

3. This report contains indications relating to the following items:

- I ☒ Basis of the report
- II ☐ Priority
- III ☐ Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability
- IV ☐ Lack of unity of invention
- V ☒ Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement
- VI ☐ Certain documents cited
- VII ☐ Certain defects in the international application
- VIII ☐ Certain observations on the international application

Date of submission of the demand 07 July 2000 (07.07.00)	Date of completion of this report 22 January 2001 (22.01.2001)
Name and mailing address of the IPEA/JP	Authorized officer
Facsimile No.	Telephone No.

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.

PCT/JP99/07374

I. Basis of the report

1. With regard to the elements of the international application:*

- ☒ the international application as originally filed
- ☐ the description:
pages _____, as originally filed
pages _____, filed with the demand
pages _____, filed with the letter of _____
- ☐ the claims:
pages _____, as originally filed
pages _____, as amended (together with any statement under Article 19
pages _____, filed with the demand
pages _____, filed with the letter of _____
- ☐ the drawings:
pages _____, as originally filed
pages _____, filed with the demand
pages _____, filed with the letter of _____
- ☐ the sequence listing part of the description:
pages _____, as originally filed
pages _____, filed with the demand
pages _____, filed with the letter of _____

2. With regard to the **language**, all the elements marked above were available or furnished to this Authority in the language in which the international application was filed, unless otherwise indicated under this item.

These elements were available or furnished to this Authority in the following language _____ which is:

- ☐ the language of a translation furnished for the purposes of international search (under Rule 23.1(b)).
- ☐ the language of publication of the international application (under Rule 48.3(b)).
- ☐ the language of the translation furnished for the purposes of international preliminary examination (under Rule 55.2 and/or 55.3).

3. With regard to any **nucleotide and/or amino acid sequence** disclosed in the international application, the international preliminary examination was carried out on the basis of the sequence listing:

- ☐ contained in the international application in written form.
- ☐ filed together with the international application in computer readable form.
- ☐ furnished subsequently to this Authority in written form.
- ☐ furnished subsequently to this Authority in computer readable form.
- ☐ The statement that the subsequently furnished written sequence listing does not go beyond the disclosure in the international application as filed has been furnished.
- ☐ The statement that the information recorded in computer readable form is identical to the written sequence listing has been furnished.

4. ☐ The amendments have resulted in the cancellation of:

- ☐ the description, pages _____
- ☐ the claims, Nos. _____
- ☐ the drawings, sheets/fig _____

5. ☐ This report has been established as if (some of) the amendments had not been made, since they have been considered to go beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).**

* Replacement sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred to in this report as "originally filed" and are not annexed to this report since they do not contain amendments (Rule 70.16 and 70.17).

** Any replacement sheet containing such amendments must be referred to under item 1 and annexed to this report.

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.

PCT/JP 99/07374

V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement

1. Statement

Novelty (N)	Claims	1-6	YES
	Claims		NO
Inventive step (IS)	Claims		YES
	Claims	1-6	NO
Industrial applicability (IA)	Claims	1-6	YES
	Claims		NO

2. Citations and explanations

Documents

- Document 1: US, 4547352, A (Capital City Products Company), 15 October 1985 (15.10.85) & US, 4412978, A
- Document 2: GB, 2097419, A (Colgate-Palmolive Company), 3 November 1982 (03.11.82) & JP, 57-159898, A & BE, 892283, A & FR, 2500475, A1 & DE, 3206265, A1
- Document 3: EP, 0221776, A2 (Unilever NV), 13 June 1987 (13.06.87) & JP, 62-112697, A & AU, 8664469, A & US, 4900466, A
- Document 4: GB, 2095274, A (Colgate-Palmolive Company), 29 September 1982 (29.09.82) & JP, 57-173000, A & BE, 892282, A & FR, 2500474, A1 & DE, 3206379, A1 & US, 5024778, A & US, 5080820, A

Document 1 was cited in the written opinion;
Documents 2-4 are cited in the international search report.

Explanation

Claims 1-6

Claims 1-6 do not involve an inventive step, in the light of Documents 1-4.

Document 1 discloses a process for increasing the carrying capacity of granules by bringing water-soluble carrier granules for a surfactant or the like into contact with water and damaging the surface thereof, etc. (see Document 1, abstract, claims and examples). The forms of granular starting material used in the invention of the present application are known within the art as granules for carrying surfactants or the like, as disclosed in Documents 2-4; and a person skilled in the art could easily conceive of applying a treatment disclosed in Document 1 in order to increase the carrying capacity of said known granular forms wherein the surface contains a water-soluble component. Making detergents by mixing carrier granules and a surfactant, with the surfactant in the liquid state, is also known within the art, as disclosed in Document 1-4.

Therefore, Claims 1-6 do not involve an inventive step, in the light of Documents 1-4.